

Izjava o svojstvima: Br. CPR-IT1/0311

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **PLANITOP HDM RESTAURO**
2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

PROJEKTIRANI MORT OPĆE NAMJENE ZA FINO IZRAVNANJE (GP)

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač: **Za izravnanje površina zidova, stupova, stropova i pregradnih zidova u unutarnjem i vanjskom prostoru**
4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italija) www.mapei.it**
5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.: **Nije primjenjivo**
6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V.:
Sustav 4
Sustav 3 za reakciju na požar
7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:
Prijavljeni ispitni laboratorij MPA Dresden GmbH, broj 0767, proveo je postupak utvrđivanja razreda reakcije na požar na uzorcima koje je izuzeo proizvođač u skladu sa sustavom 3, i izdao je Izvješće broj 2009-B-2745/03.
8. U slučaju Izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana Europska tehnička ocjena:

Nije primjenjivo

9. Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar: Apsorpcija vode: Paropropusnost: Prionjivost Toplinska vodljivost ($\lambda_{10, dry}$): Trajnost: Opasne tvari:	Razred E W 2 $\mu \leq 60$ $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2 - \text{FP:B}$ 0,75 W/mK (tablična srednja vrijednost; P=50%) NPD pogledati STL	EN 998-1:2010

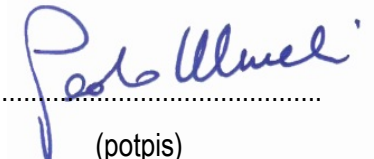
10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao: **Paolo Murelli - Corporate Quality Management**

(ime i funkcija)



Milano, 01.07.2013.

(mjesto i datum izdavanja)



.....
(potpis)

CE ZNAK u skladu s CPR 305/2011 i EN 998-1:2010

 0767	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italija) www.mapei.it														
<p style="text-align: center;">09 CPR-IT1/0311 EN 998-1:2010 PLANITOP HDM RESTAURO</p> <p style="text-align: center;"><i>Projektirani mort opće namjene (GP) za uporabu na zidovima, stropovima, stupovima i pregradnim zidovima</i></p> <table><tr><td>Reakcija na požar:</td><td>Razred E</td></tr><tr><td>Apsorpcija vode:</td><td>W 2</td></tr><tr><td>Paropropusnost:</td><td>$\mu \leq 60$</td></tr><tr><td>Prionjivost</td><td>$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ – FP:B</td></tr><tr><td>Toplinska vodljivost ($\lambda_{10, \text{dry}}$):</td><td>0,75 W/mK (tablična srednja vrijednost; P=50%)</td></tr><tr><td>Trajnost:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Opasne tvari:</td><td>pogledati STL</td></tr></table>		Reakcija na požar:	Razred E	Apsorpcija vode:	W 2	Paropropusnost:	$\mu \leq 60$	Prionjivost	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ – FP:B	Toplinska vodljivost ($\lambda_{10, \text{dry}}$):	0,75 W/mK (tablična srednja vrijednost; P=50%)	Trajnost:	NPD	Opasne tvari:	pogledati STL
Reakcija na požar:	Razred E														
Apsorpcija vode:	W 2														
Paropropusnost:	$\mu \leq 60$														
Prionjivost	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ – FP:B														
Toplinska vodljivost ($\lambda_{10, \text{dry}}$):	0,75 W/mK (tablična srednja vrijednost; P=50%)														
Trajnost:	NPD														
Opasne tvari:	pogledati STL														